


# Déclarer son installation Beem auprès d'Enedis



# C'est parti !

1

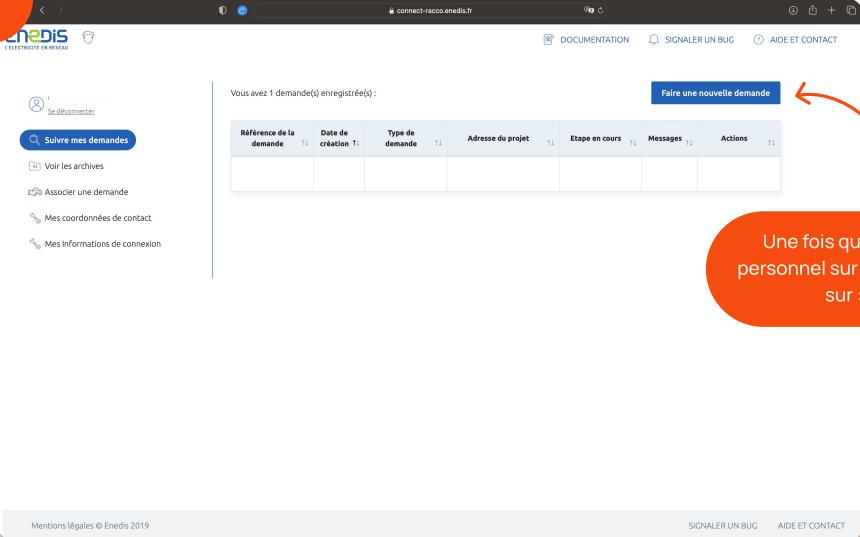


Vous avez 1 demande(s) enregistrée(s) :

Référence de la demande	Date de création	Type de demande	Adresse du projet	Etape en cours	Messages	Actions

**Faire une nouvelle demande**

Une fois que vous êtes connecté à votre espace personnel sur [www.connect-racco.enedis.fr](https://www.connect-racco.enedis.fr), cliquez sur : **Faire une nouvelle demande**

2

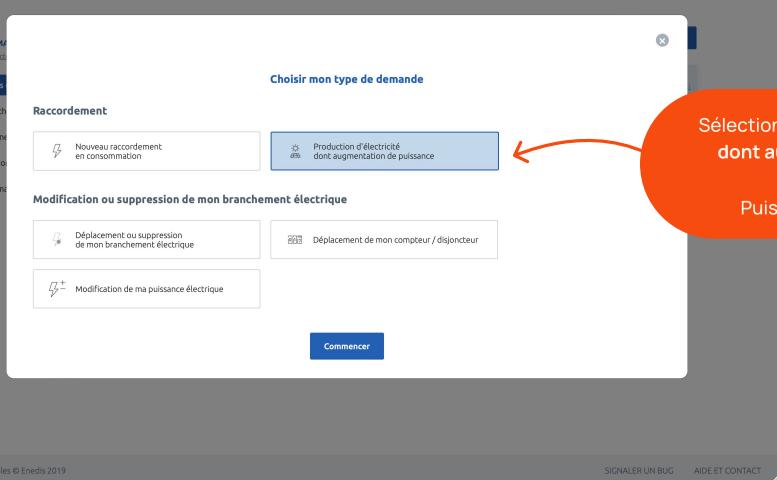

**Choisir mon type de demande**

**Raccordement**

- Nouveau raccordement en consommation
- Production d'électricité dont augmentation de puissance**


**Modification ou suppression de mon branchement électrique**

- Déplacement ou suppression de mon branchement électrique
- Déplacement de mon compteur / disjoncteur
- Modification de ma puissance électrique

**Commencer**

Selectionnez "Production d'électricité dont augmentation de puissance" Puis cliquez sur : **Commencer**

3

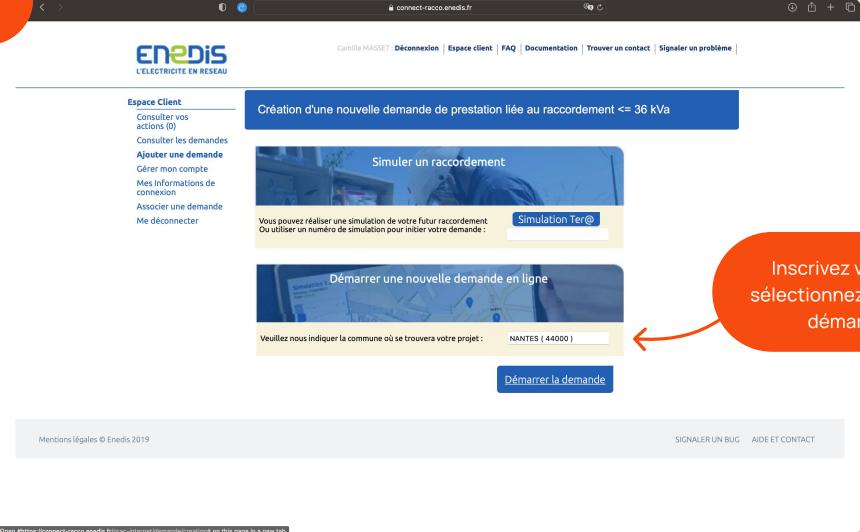

**Création d'une nouvelle demande de prestation liée au raccordement <= 36 kVA**

**Espace Client**

- Consulter vos actions (0)
- Consulter les demandes
- Ajouter une demande**
- Gérer mon compte
- Mes informations de connexion
- Associer une demande
- Me déconnecter

**Simuler un raccordement**

Vous pouvez réaliser une simulation de votre futur raccordement. Ou utiliser un numéro de simulation pour initier votre demande : **Simulation Ter@**

**Démarrez une nouvelle demande en ligne**

Veuillez nous indiquer la commune où se trouvera votre projet : **NANTES ( 44000 )**

**Démarrer la demande**

Inscrivez votre code postal et sélectionnez votre commune pour démarrez la demande

4  
ENEDIS  
L'ÉLECTRICITÉ EN RÉSEAU

Camille MASSÉ | Déconnexion | Espace client | FAQ | Documentation | Trouver un contact | Signaler un problème |

**Espace Client**  
Consulter vos actions (0)  
Consulter les demandes  
Ajouter une demande  
Gérer mon compte  
Mes informations de connexion  
Associer une demande  
Me déconnecter

**Création d'une nouvelle demande de prestation liée au raccordement <= 36 kVA**

	<b>RACCORDER</b>		<b>MODIFIER ou SUPPRIMER</b>		<b>AUTO CONSOMMATION TOTALE</b>		<b>AUGMENTATION PUSSANCE OAPV</b>
--	------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------

Demande N° 2417C5E284703

**PRÉCISIONS TECHNIQUES DE VOTRE PROJET**

Nature de votre projet \* :  ⓘ  
Le choix de l'autoconsommation totale implique qu'il y ait un raccordement consommation déjà existant ou en cours pour le site.

Filière de production \* :  ⓘ

Technologie \* :  ⓘ

**QUELLE ÉCHÉANCE POUR VOTRE PROJET**

Veuillez nous préciser à quelle échéance vous souhaitez réaliser votre projet, sachant qu'une date précise vous sera confirmée par Enedis en fonction de la complexité des travaux à mener une fois l'instruction de votre dossier terminée.

Date souhaitée de mise en service \* :  ⓘ

Observations :

**LOCALISATION DE VOTRE PROJET**

Merci de renseigner aussi précisément que possible les éléments permettant de localiser votre chantier.

Commune \* :  ⓘ

Veuillez cliquer sur la carte pour positionner votre chantier afin de calculer vos références cadastrales.

Si vous ne trouvez pas exactement la bonne adresse sur la carte il vous est possible de modifier ou compléter les informations.

**ADRESSE DES TRAVAUX**

Numéro :  ⓘ

Voie \* :  ⓘ

Complément d'adresse :

L'installation est prévue \* :  Sur un immeuble ou site collectif  Sur un site individuel

**Références cadastrales ⓘ**

N° de section :  ⓘ

N° de parcelle :  ⓘ

Latitude (Coord GPS) :  ⓘ

Longitude (Coord GPS) :  ⓘ

**VOUS COLLECTEZ CETTE DEMANDE EN TANT QUE :**

Bénéficiaire du projet  Mandataire  Tiers autorisé

**PRODUCTEUR**

Type de bénéficiaire :  ⓘ

Civilité :  ⓘ

Nom \* :  ⓘ

Prénom \* :  ⓘ

**Adresse**

Adresse identique à l'adresse des travaux \* :  Oui  Non

**Coordonnées de contact**

Téléphone principal \* :  ⓘ

Téléphone secondaire:

Courriel de contact \* :  ⓘ

**Références client**

Votre référence de dossier :  ⓘ

Nom du site :  ⓘ

**Suivant**

servez les réponses  
e et Photovoltaïque  
tiquement ajoutées

ées GPS s'indiqueront  
ment après avoir inscrit  
adresse postale

5

La puissance souscrite s'inscrit automatiquement et correspond à celle du contrat ENEDIS auquel vous avez souscrit

Pour calculer votre puissance kVA, divisez la puissance du produit Beem par 100  
Exemple : Beem Kit 420 / 100 = 0,42 KVA  
(N'oubliez pas les kits extension si vous en avez.)

Idem que pour la puissance installée de production kVA

Conservez la première réponse  
"Intégrée aux onduleurs conformes"

Ajoutez votre numéro de PDL, inscrit sur votre facture d'électricité ou bien directement visible depuis votre compteur électrique.

Pour cela, faites défiler les affichages du compteur (appuyez sur la touche +) jusqu'à lire la valeur du « numéro de PRM ».

Sélectionnez " Electronique "

Sélectionnez " Monophasé "

Ajoutez la surface en m2.  
- Beem Kit 300 : 2m2  
- Beem Kit 420 : 3m2  
- Beem On 460 : 3m2

Cochez la case " J'atteste avoir mis en place un Appareil de Production "

Votre déclaration est terminée ! Il ne vous reste qu'à ajouter l'attestation de conformité correspondant à votre onduleur et le tour est joué ☀️

# Félicitations !

